



Peso Operacional

Motor

Potência Nominal

Caçamba

Profundidade Máxima de Escavação

1.850 kg

Kubota D902

11,8 kW (15,8 hp) @ 2,300 rpm

0,015 - 0,056m³

2.255 mm

9017F_{zts}
ESCAVADEIRA

9017F_{ZTS} ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR

Regulamento de Emissão	Tier 4F / Estágio V
Fabricante	Kubota
Modelo	D902
Potência Nominal	11,8 kW (15.8 hp) @ 2.300 rpm
Torque Máximo	51,3 N·m @ 1.800 rpm
Número de Cilindros	3
Cilindrada	0,9 L

MATERIAL RODANTE

Largura da Sapata	230 mm
Número de Sapatas por Lado	37 (Metal) / 70 (Borracha)
Número de Roletes Inferiores por Lado	3

ALCANCES DE TRABALHO


A. Máx. Alcance de Escavação	3.910 mm
B. Máx. Alcance de Escavação no Solo	3.840 mm
C. Máx. Profundidade de Escavação	2.255 mm
D. Máx. Profundidade de Escavação	2.440 mm
E. Máx. Profundidade de Escavação de Parede Vertical	1.780 mm
F. Máx. Altura de Corte	3.420 mm
G. Máx. Altura de Basculamento	2.400 mm
H. Mín. Raio de Oscilação Dianteiro (Lança)	1.661 mm
I. Profundidade Máxima da Lâmina	240 mm
J. Altura Máxima da Lâmina	240 mm
K. Distância ao Solo do Contrapeso	469 mm
M. Comprimento da Esteira	1.584 mm
N. Comprimento de Centro Roda Guia/Motriz	1.230 mm
O. Altura de envio – Topo da lança	2.410 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão Total da Bomba	44 L/min
Pressão de Alívio do Sistema	21 MPa

OPCIONAIS

Sistema de Telemetria
Linha Hidráulica Auxiliar

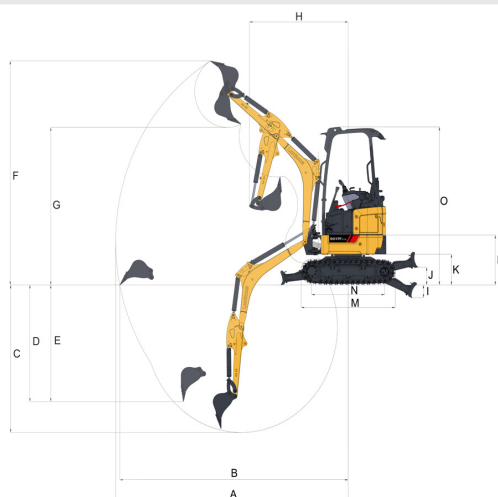

EQUIPAMENTO PADRÃO

Comprimento da Lança	1,685 mm
Comprimento do Braço	1,070 mm
Cabine Aberta	
2 Velocidades de Deslocamento	
Esteira de Borracha ou Metal	
Esteira Retrátil	
Lâmina Frontal Dobrável	
Lança Angulável	
Raio de Giro Zero	

CAÇAMBA

Caçamba Padrão	0,045 m³
Caçamba	0,015m³ - 0,056m³

DESEMPENHO DE TRABALHO


Velocidade Máx. Deslocamento (Baixa~Alta)	2,2km/h~4km/h
Força na Barra de Tração	16 kN
Força de Escavação do Braço - ISO	9 kN
Força de Escavação da Caçamba - ISO	16 kN
Velocidade de Giro	9,5 rpm

CAPACIDADES DE SERVIÇO

Tanque de Combustível	22 L
Óleo Lubrificante do Motor	3.7 L
Sistema de Refrigeração (Motor)	3.0 L
Reservatório Hidráulico	15 L

DIMENSÕES

A Comprimento de Transporte	3.445 mm
B Comprimento da Esteira	1.584 mm
C Comprimento de Centro Roda Guia/Motriz	1.230 mm
D Profundidade Máxima da Lâmina	240 mm
E Altura Máxima da Lâmina	240 mm
F Distância do Solo até Contrapeso	469 mm
G Altura de Transporte – Topo da lança	2.410 mm
H Mín. Raio de Giro Dianteiro	645 mm
Largura das Esteiras (Fechada~Aberta)	980mm ~ 1.290mm

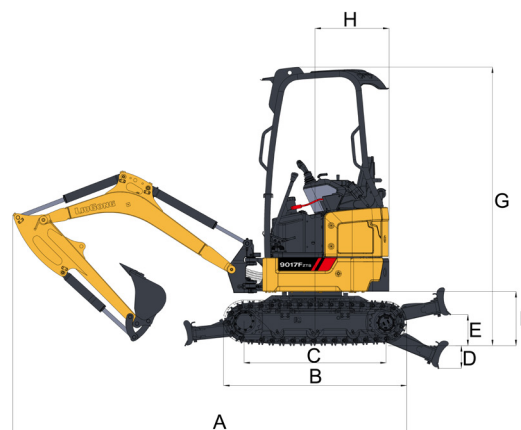

LiuGong Latin America LTDA.

Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 11/2024

Especificações e desenhos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As máquinas mostradas podem incluir equipamentos opcionais. O equipamento padrão e opcional LiuGong pode variar de região para região. Consulte seu revendedor LiuGong para obter informações específicas de sua área. A potência do motor kW é convertida em cv métrico neste arquivo (1 kW=1,34 cv).