




Altura Máxima de Trabalho	7,8 m (25'7")
Capacidade Máxima de Carga	230 kg (507 lb)
Largura	0,785 m (2'7")
Comprimento	1,86 m (6'1")
Peso	1.540 kg (3.395 lb)

LS0607E

Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho Tipo Tesoura Elétrica

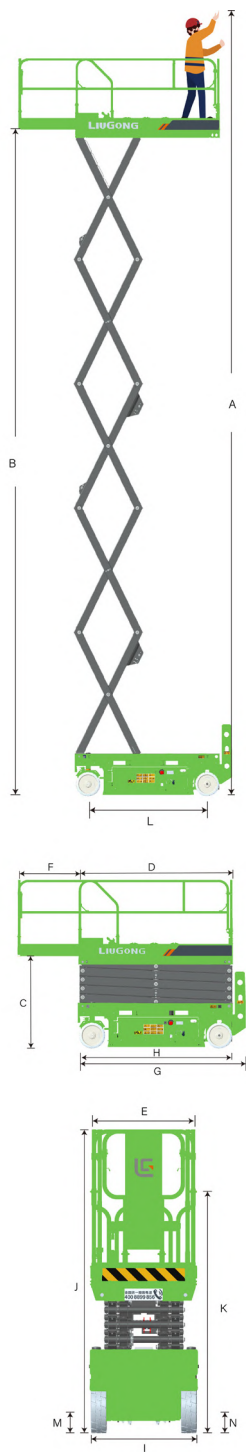

DIMENSÕES

A. Altura Máxima de Trabalho	7,8 m (25'7")
B. Altura Máxima da Plataforma	5,8 m (19')
C. Altura da Plataforma (Retraída)	0,95 m (3'1")
D. Comprimento da Plataforma	1,64 m (5'5")
E. Largura da Plataforma	0,75 m (2'6")
F. Comprimento Máximo da Extensão da Plataforma	0,9 m (2'11")
G. Comprimento Total	1,86 m (6'1")
H. Comprimento Total (Sem Escada)	1,72 m (5'8")
I. Largura Total	0,785 m (2'7")
J. Altura Máxima Retraída (Trilhos para Cima)	2,15 m (7')
K. Altura Máxima Retraída (Trilhos para Baixo)	1,72 m (5'8")
L. Distância de Eixos	1,37 m (4'6")
M. Folga até Solo (Altura Máxima)	85 mm (3")
N. Folga até Solo (Altura Mínima)	18 mm (0,7")

DESEMPENHO

Capacidade Máxima de Carga	230 kg (507 lb)
Capacidade de Carga na Plataforma Estendida	113 kg (249 lb)
Nº Máximo de Ocupantes (Interno/Externo)	2 / 1
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	2 km/h (1.24 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0,3 km/h (0,19 mph)
Raio de Giro (Interno/Externo)	0,3 / 1,78 m (11" / 5'10")
Tempo de Subida/Descida	25 / 22 s
Capacidade de Vencer Rampa (Inclinação)	25 %
Inclinação Máxima de Trabalho	X 1.5° / Y 3°
Tamanho do Pneu (Sólido Não-Marcante)	356 x 114 mm (1'2" x 4")
Tipo de Tração e Direção	2WD x 2WS

POTÊNCIA

Bateria	24 V / 225 Ah
Bateria de Lítio (Opcional)	24 V / 173 Ah
Carregador	24 V / 30 A
Motor de Elevação	24 V / 3,3 kW
Motor de Deslocamento	24 V / 0,6 kW
Volume do Sistema Hidráulico	8 L (2 gal)
Capacidade do tanque Hidráulico	6 L (1 gal 5pt)

PESO

Peso Total	1.540 kg (3.395 lb)
------------	---------------------