

# LSC0607DH

## PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA TIPO TESOURA

**Cumpre com o padrão CE**



### Segurança e Inteligência

- Sistema de controle inteligente, monitoramento em tempo real do status do equipamento;
- Proteção de segurança múltipla para garantir a segurança dos operadores;
- Sistema de carregamento inteligente para prolongar a vida útil da bateria.

### Fácil de controlar

- Dirigível em altura máxima para maior eficiência do trabalho;
- Movimento de descida proporcional e suave;
- Encaixe de empilhadeira, fácil de carregar, descarregar e transportar.

### Fácil manutenção

- Luvas autolubrificantes;
- Bandeja basculante em ambos os lados, fácil manutenção;
- Indicação de código de falha para facilitar a solução de problemas.


### Características Padrão

- Orifício roda dentada longitudinal padrão empilhadeira longitudinal padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Orifício de roda dentada para empilhadeira lateral padrão
- Plataforma extensora ajustável
- Proteção ativa contra buracos na pista
- Alarme para todos os movimentos
- Sistema de descida de emergência

- Função antiesmagamento na descida
- Sistema de freio automático
- Função anticolisão lateral
- Botão de parada de emergência
- Controle proporcional
- Luzes de alerta acústico-ópticas
- Dirigível na altura máxima
- Guarda-corpos dobráveis
- Sistema de proteção contra tombamento
- Direção Hidrostática

### Acessórios e Opções

- Sensor de sobrecarga
- Bateria de lítio
- Bateria sem manutenção
- Alimentação de 220V na plataforma

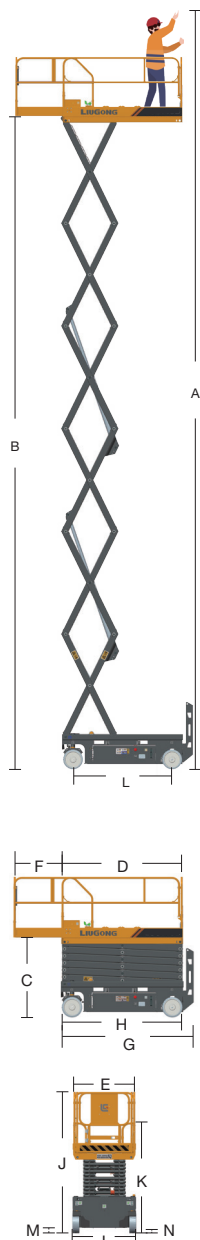

## Especificações

| Item                                                  | Unidade | LSC0607DH |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Tamanho</b>                                        |         |           |
| A - Altura Máx. de Trabalho                           | m       | 7,8       |
| B - Altura Máxima da Plataforma                       | m       | 5,8       |
| C - Altura Mínima da Plataforma                       | m       | 0,95      |
| D - Comprimento da Plataforma                         | m       | 1,64      |
| E - Largura da Plataforma                             | m       | 0,75      |
| F - Comprimento Máximo da Extensão da Plataforma      | m       | 0,9       |
| G - Comprimento Total                                 | m       | 1,85      |
| H - Comprimento Total (Sem Escada)                    | m       | 1,66      |
| I - Largura Total                                     | m       | 0,78      |
| J - Altura Máxima (Trilhos para Cima)                 | m       | 2,15      |
| K - Altura Máxima (Trilhos para Baixo)                | m       | 1,72      |
| L - Distância entre Eixos                             | m       | 1,32      |
| M - Distância ao Solo (Altura Mínima)                 | mm      | 60        |
| N - Distância ao Solo (Altura Máxima)                 | mm      | 20        |
| <b>Desempenho</b>                                     |         |           |
| Carga Nominal na Plataforma de Trabalho               | kg      | 230       |
| Carga de Trabalho Segura na plataforma Estendida      | kg      | 100       |
| Nº Máx. de Ocupantes                                  |         | 2         |
| Velocidade de Deslocamento (Altura Mínima)            | km/h    | 3,4       |
| Velocidade de deslocamento (Altura Máxima)            | km/h    | 0,7       |
| Raio de Giro (Interno)                                | m       | 0         |
| Raio de Giro (Externo)                                | m       | 1,6       |
| Tempo de Subida/Descida                               | s       | 25/20     |
| Capacidade de Inclinação Máx.                         | /       | 30%       |
| Nº Máx. de Inclinação de Trabalho (Lateral/ Vertical) | °       | X2°/Y3°   |
| Tamanho de Pneu                                       | mm      | 356 x114  |
| <b>Potência</b>                                       |         |           |
| Bateria                                               | /       | 215Ah     |
| Carregador                                            | /       | 24V30A    |
| <b>Peso</b>                                           |         |           |
| Peso Total                                            | kg      | 1520      |



Bandeja Basculante



Sistema de Descida de Emergência



Luzes de Alerta acústico-ópticas



Sistema de Direção



Plataforma Estendida



Suporte de Revisão de Segurança



Guarda-Corpos Dobráveis



Inclinação Máx. 30%