

LSC0812DE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA TIPO TESOURA

Atende ao padrão CE



Segurança e Inteligência

- Sistema de controle inteligente, monitoramento em tempo real do status do equipamento;
- Proteção de segurança múltipla para garantir a segurança do operador;
- Sistema de carregamento inteligente para prolongar a vida útil da bateria.

Fácil de Controlar

- Dirigível em altura total para maior eficiência de trabalho;
- Movimento de descida proporcional e suave;
- Encaixe para empilhadeira, fácil de carregar, descarregar e transportar.

Fácil Manutenção

- Luva autolubrificante;
- Bandeja basculante em ambos os lados, fácil manutenção;
- Indicação de código de falha para facilitar a solução de problemas.

Características Padrão

- Encaixe de roda dentada par empilhadeira longitudinal padrão
- Orifício da roda dentada da empilhadeira lateral padrão
- Plataforma de extensão ajustável
- Proteção ativa contra buracos na pista
- Todos os alarmes de movimento
- Sistema de descida de emergência
- Função anti-esmagamento
- Sistema anticolisão lateral




- Sistema de proteção de carregamento
- Botão de parada de emergência
- Controle proporcional
- Luzes de aviso acústico-ópticas
- Dirigível a toda a altura
- Guarda-corpos dobráveis
- Sistema de proteção contra inclinação

LSC0812DE >>>



Especificações

Item	Unidade	LSC0812DE
Tamanho		
A - Altura Máx. de Trabalho	m	10
B - Altura Máx. da Plataforma	m	8
C - Altura Mín. da Plataforma	m	1,21
D - Comprimento da Plataforma	m	2,28
E - Largura da Plataforma	m	1,15
F - Comprimento Máximo da Extensão da Plataforma	m	0,9
G - Comprimento Total	m	2,49
H - Comprimento Total (Sem Escada)	m	2,29
I - Largura Total	m	1,19
J - Altura Total (Trilhos Para Cima)	m	2,37
K - Altura Total (Trilhos Para Baixo)	m	1,81
L - Distância Entre Eixos	m	1,88
M - Distância ao Solo (Baixada)	mm	100
N - Distância ao Solo (Elevada)	mm	20
Desempenho		
Carga Nominal na Plataforma de Trabalho	kg	450
Carga de Trabalho Segura na Plataforma Estendida	kg	120
Máx. de Ocupantes	/	2
Velocidade de Deslocamento (Baixada)	km/h	4
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	km/h	0,7
Raio de Giro (Dentro)	m	0
Raio de Giro (Externo)	m	2,3
Tempo de Subida/Descida	s	38/42
Capacidade de Inclinação Máx.	/	25%
Máx. de Inclinação de Trabalho (Lateral/Vertical)	°	X1.5°/Y3°
Tamanho do pneu	mm	381x127
Potência		
Motor de Acionamento	kW	1,5
Bateria	/	225Ah
Carregador	/	24V30A
Peso		
Peso Total	kg	2640

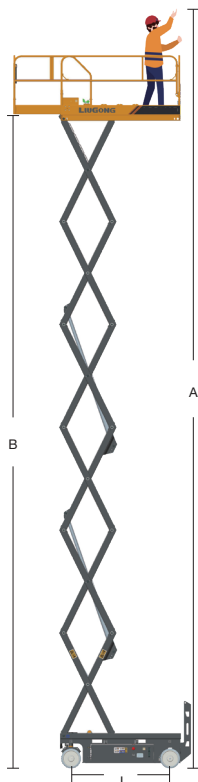

Bandeja Basculante



Sistema de Abaixamento de Emergência



Luzes de Aviso Acústico-Ópticas



Sistema de Direção



Plataforma Estendida



Suporte de Inspeção de Segurança



Guarda-Corpos Dobráveis



Capacidade de Inclinação Máx. 30%