

LSC1212DH

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA TIPO TESOURA

Cumpe com o padrão CE



Segurança e Inteligência

- Sistema de controle inteligente, monitoramento em tempo real do status do equipamento;
- Proteção de segurança múltipla para garantir a segurança dos operadores;
- Sistema de carregamento inteligente para prolongar a vida útil da bateria.

Fácil de controlar

- Dirigível em altura máxima para maior eficiência do trabalho;
- Movimento de descida proporcional e suave;
- Encaixe de empilhadeira, fácil de carregar, descarregar e transportar.

Fácil manutenção

- Luva autolubrificante;
- Bandeja basculante em ambos os lados, fácil manutenção;
- Indicação de código de falha para facilitar a solução de problemas.

Características Padrão




- Orifício de roda dentada para empilhadeira longitudinal padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Orifício de roda dentada para empilhadeira lateral padrão
- Plataforma extensora ajustável
- Proteção ativa contra buracos na pista
- Alarmes de movimentos em geral
- Sistema de descida de emergência

- Função antiesmagamento na descida
- Sistema de freio automático
- Função anticolisão lateral
- Botão de parada de emergência
- Controle proporcional
- Luzes de alerta acústico-ópticas
- Dirigível na altura máxima
- Guarda-corpos dobráveis
- Sistema de proteção contra tombamento
- Direção Hidrostática

Acessórios e Opções

- Sensor de sobrecarga
- Bateria de lítio
- Bateria sem manutenção
- Alimentação de 220V na plataforma

LSC1212DH >>>

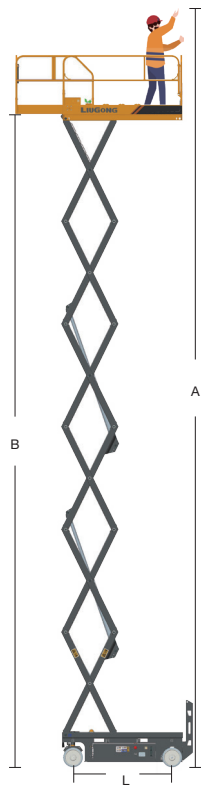

Especificações

Item	Unidade	LSC1212DH
Tamanho		
A - Altura Máx. de Trabalho	m	14
B - Altura Máxima da Plataforma	m	12
C - Altura Mínima da Plataforma	m	1,47
D - Comprimento da Plataforma	m	2,28
E - Largura da Plataforma	m	1,15
F - Comprimento Máximo da Extensão da Plataforma	m	0,9
G - Comprimento Total	m	2,49
H - Comprimento Total (Sem Escada)	m	2,29
I - Largura Total	m	1.19
J - Altura Máxima (Trilhos para Cima)	m	2,63
K - Altura Máxima (Trilhos para Baixo)	m	2.07
L - Distância entre Eixos	m	1,88
M - Distância ao Solo (Altura Mínima)	mm	100
N - Distância ao Solo (Altura Máxima)	mm	20
Desempenho		
Carga Nominal na Plataforma de Trabalho	kg	320
Carga de Trabalho Segura na plataforma Estendida	kg	120
Nº Máx. de Ocupantes		2
Velocidade de Deslocamento (Altura Mínima)	km/h	3,4
Velocidade de deslocamento (Altura Máxima)	km/h	0,7
Raio de Giro (Interno)	m	0
Raio de Giro (Externo)	m	2.3
Tempo de Subida/Descida	s	60/55
Capacidade de Inclinação Máx.	/	25%
Nº Máx. de Inclinação de Trabalho (Lateral/Vertical)	°	X1,5°/Y3°
Tamanho de Pneu	mm	381x127
Potência		
Bateria	/	300Ah
Carregador	/	24V30A
Peso		
Peso Total	kg	3150



Bandeja Basculante



Sistema de Descida de Emergência



Luzes de Alerta acústico-ópticas



Sistema de Direção



Plataforma Estendida



Suporte de Revisão de Segurança



Guarda-Corpos Dobráveis



Inclinação Máx. 30%